

# タマパーム

[打ち放し/擬石] [透水/保水] [平板/インターロッキングブロック]

|      |      |          |       |         |         |          |       |
|------|------|----------|-------|---------|---------|----------|-------|
| 打ち放し | 研磨   | ショットブラスト | 非透水製品 | 保水製品    | グリーン購入法 | 愛知県リサイクル | プレス成型 |
| 洗い出し | スリット | エンボス     | 透水製品  | リサイクル製品 | たまエコ製品  | 景観材料推奨品  | 振動成型  |

表層に高級骨材を使用し、粗さを抑えた上品な擬石仕上げです。  
カラーサンドで彩色されたやわらかなカラーリングは、  
色落ちしにくく、美しい表情を長く保つことができます。



## ■色落ちしにくい材料が美しい景観を保ちます

製品には色落ちしにくい「カラーサンド(有色骨材)」を採用。いつまでも高級感のある美しい表情を保ちます。また表層には、天然石のソフトな質感を持たせているので、飽きのこない景観を生み出すことができます。

## ■雨が降っても快適に、そして安全に歩けます

透水性に関しては、雨が降っても水たまりができないので、歩行中の跳ね返り、自転車やベビーカー、車イスのスリップを防ぎます。「グリーン購入法特定調達品目」の透水性舗装で規定されている透水係数「 $1 \times 10^{-4} \text{m/s}$ 」以上を確保した安心の品質です。



千代田区千鳥ヶ淵 (東京都)



王子五丁目 (東京都) G16・E16 使用

## ■リサイクル率 60%以上の環境に優しい製品です (保水タイプ)

保水タイプに使われている骨材は、焼成温度1100℃の陶器瓦屑、高炉水砕スラグなどの「リサイクル骨材」です。原材料にこれらを60%以上使用することで、環境への負荷を軽減しています。



瓦破砕屑

高炉水砕スラグ

都市ゴミ熔融スラグ

## ■ヒートアイランド現象を抑える「打ち水効果」

透水性や保水性に優れた製品なので、土壌に近い水分保持と蒸発散効果が得られます。これにより「打ち水」をしたときと同様、気化熱による冷却効果が得られるので、路面温度の上昇、さらにはヒートアイランド現象を緩和させることができます。



浸漬直後



浸漬直後5分後



株式会社  
野村商店

NOMURA・マプロ  
野村マテリアルプロダクツ株式会社


<https://nomuragroup.com>

# TECHNICAL DATA テクニカルデータ

- 透水系数:  $1 \times 10^{-4}$  (m/s)以上 (透水ブロックの規格)
- 保水量:  $0.15$  (g/cm<sup>3</sup>)以上 (保水ブロックの規格)
- 吸上げ率: 70%以上 (保水ブロックの規格)

| D (mm)    | L (mm)    | H (mm)  | 参考重量 (kg/枚) | 使用枚数 (枚/m <sup>2</sup> ) |
|-----------|-----------|---------|-------------|--------------------------|
| 100 (98)  | 100 (98)  | 60 / 80 | 1.2 / 1.6   | 100.0                    |
| 100 (98)  | 200 (198) | 60 / 80 | 2.4 / 3.2   | 50.0                     |
| 150 (148) | 150 (148) | 60 / 80 | 2.7 / 3.7   | 44.4                     |
| 200 (198) | 200 (198) | 60 / 80 | 4.9 / 6.5   | 25.0                     |
| 300 (298) | 300 (298) | 60 / 80 | 11.2 / 14.9 | 11.1                     |
| 300 (298) | 450 (448) | 60      | 16.7        | 7.4                      |
| 300 (298) | 600 (598) | 60      | 22.4        | 5.6                      |
| 400       | 400       | 60      | 20.1        | 6.3                      |
| 600 (597) | 600 (597) | 60      | 44.8        | 2.8                      |

■ 400×400、600×600サイズの製品につきましては、担当営業にお問い合わせください。  
 ■ ( ) は実寸法です。

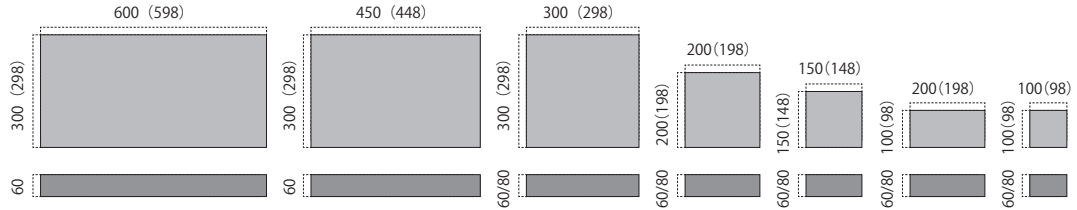

## VARIATION バリエーション

※本製品は、カタログと多少色が異なる場合があります。

### M シリーズ ▶ 打ち放し仕上げ




M11 ホワイト M12 ダークグレー M15 モスグリーン M16 イエロー M13 ローズ M19 ブルー

### Gs シリーズ ▶ ショットブラスト仕上げ



G11 ホワイト G12 ダークグレー G15 モスグリーン G16 イエロー G13 ローズ G19 ブルー

### Is シリーズ ▶ 打ち放し仕上げ (左) / ショットブラスト仕上げ (右) ※顔料使用

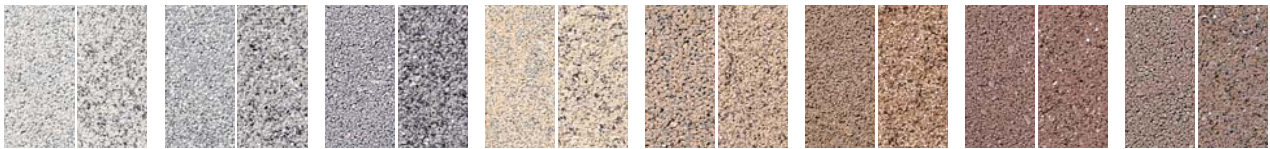

W11 ライトグレー W12 グレー W13 ダークグレー E16 ライトベージュ E17 ベージュ E18 ダークベージュ B1 B2



## 株式会社 野村商店

|         |                            |                  |
|---------|----------------------------|------------------|
| 本 社     | 〒414-0053 静岡県伊東市荻578-216   | TEL 0557-44-6600 |
| 販売拠点    |                            |                  |
| 伊東営業所   | 〒414-0053 静岡県伊東市荻578-216   | TEL 0557-45-2245 |
| 伊豆南営業所  | 〒415-0036 静岡県下田市西本郷1-7-10  | TEL 0558-22-3655 |
| 熱海営業所   | 〒413-0033 静岡県熱海市熱海1993     | TEL 0557-82-1244 |
| 伊豆中央営業所 | 〒410-2317 静岡県伊豆の国市守木807-3  | TEL 0558-76-3114 |
| 御殿場営業所  | 〒412-0039 静岡県御殿場市かまど430    | TEL 0550-83-1306 |
| 静岡営業所   | 〒422-8045 静岡県静岡市駿河区西島700-1 | TEL 054-284-3461 |
| 浜松営業所   | 〒435-0006 静岡県浜松市東区下石田町925  | TEL 053-422-3636 |
| 東京営業所   | 〒101-0047 東京都千代田区内神田1-3-5  | TEL 03-3219-6341 |



## NOMURA・マプロ

野村マテリアルプロダクツ株式会社

|            |                            |                  |
|------------|----------------------------|------------------|
| 本 社        | 〒414-0053 静岡県伊東市荻578-216   | TEL 0557-44-6600 |
| 製造工場       |                            |                  |
| 静岡アイエルビー工場 | 〒412-0038 静岡県御殿場市駒門705-252 | TEL 0550-87-6000 |
| 天竜川工場      | 〒438-0837 静岡県磐田市源平新田1111-1 | TEL 0538-37-5316 |

### 技術提携先



## 太平洋プレコン工業株式会社

TAIHEIYO PRECAST CONCRETE INDUSTRY CO.,LTD.

|      |                                     |                  |
|------|-------------------------------------|------------------|
| 営業本部 | 〒160-0022 東京都新宿区新宿5-13-9 太平洋不動産新宿ビル | TEL 03-3350-0746 |
| 東京支店 | 〒160-0022 東京都新宿区新宿5-13-9 太平洋不動産新宿ビル | TEL 03-3350-0681 |